

LE PICASSO JOUEF LOISIRS AVAIT DÉJÀ BÉNÉFICIÉ
D'UNE PERSONNALISATION PAR QUELQUES
INTERVENTIONS SIMPLES (VOIR LR 926 DE
SEPTEMBRE 2024). DÉSORMAIS PEUPLÉ
DE VOYAGEURS, IL MÉRITE DE CONTINUER
DE ROULER UNE FOIS LA NUIT TOMBÉE.

HO



AVEC MSF, ÉCLAIREZ


VOTRE PICASSO JOUEF LOISIRS

Comme nombre de modèles d'entrée de gamme, l'autorail Jouef est un bon candidat à quelques améliorations. Nous avons testé l'éclairage intérieur proposé par MSF.






Texte et photos: Yann Baude

LA RÉGLETTE EN BREF

- FABRICANT: MSF <MODELSF-PRODUCTION.COM>
- PRIX: 24,90 EUROS + PORT (PRÉVOIR DÉLAI DE FABRICATION)
- RÉFÉRENCES DES AUTORAIS JOUEF: HJ2616 À HJ2619
- TENSION DE FONCTIONNEMENT: À PARTIR DE 3 V (ANALOGIQUE OU DCC)
- OUTILLAGE: FER À SOUDER (25 W), PINCE FINE, TOURNEVIS CRUCIFORME

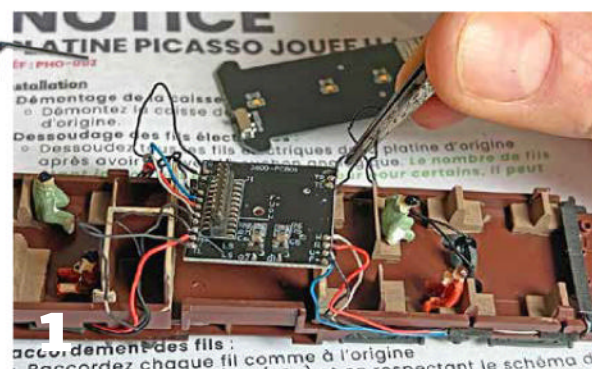

1: Même si la notice est très claire, quelques conseils ne sont pas inutiles. Après avoir dévissé la vis de maintien de la platine électronique d'origine, je conseille par exemple d'extraire très délicatement, à l'aide d'une pince fine, chaque fil, un à un.

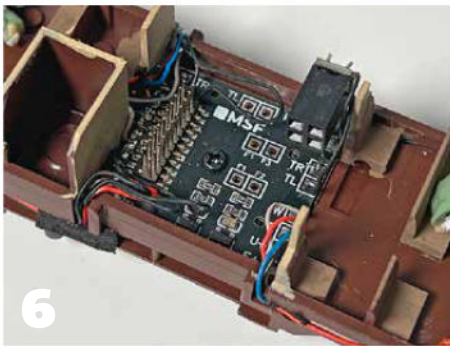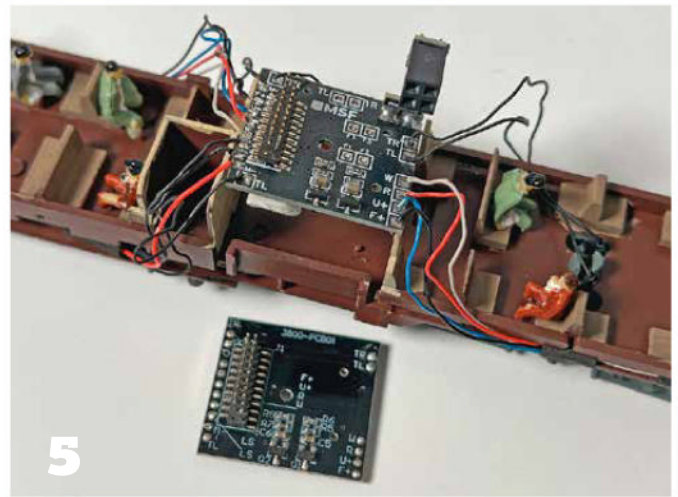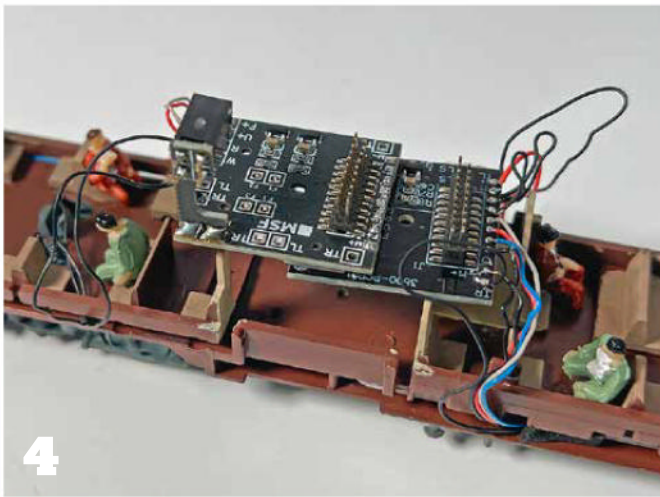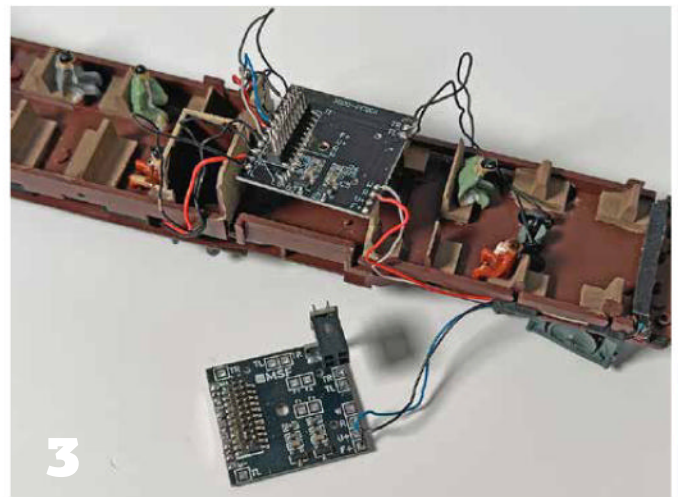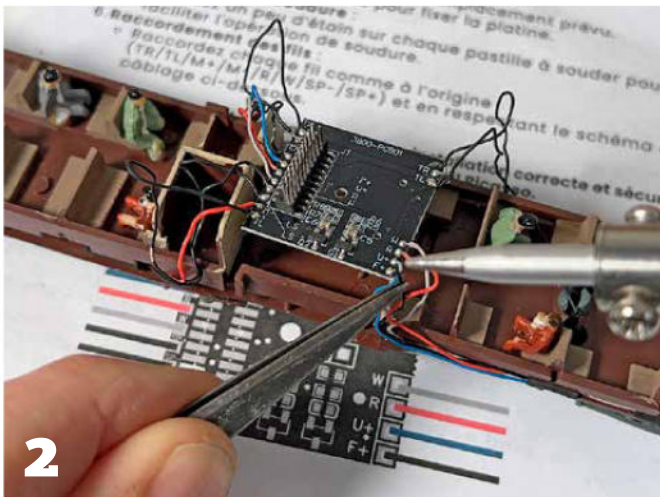

2: Pour raccorder chaque fil à la nouvelle platine, je propose de procéder pas à pas, pour éviter de mélanger les fils. Muni d'un fer bien chaud, commençons donc par dessouder deux fils de la platine, par exemple le bleu repéré U+ et le noir repéré F+.

3: Après avoir délicatement étamé les bornes, également repérées sur la nouvelle platine, il est intuitif et assez facile de ressouder les deux premiers fils, eux-aussi étamés, à leur nouvelle place.

4: Poursuivons ce travail avec chaque fil, progressivement. Attention, les

bornes sont minuscules et il convient d'avoir déjà un peu d'expérience du maniement du fer à souder. C'est à mon avis le seul, mais réel, écueil à l'adoption de l'équipement MSF.

5: Les quinze fils sont tous connectés à la nouvelle platine. Celle d'origine, en bas, ne sera plus utile.

6: On peut remettre en place les fils dans leurs logements. La platine MSF est conçue avec rigueur pour occuper exactement l'espace de celle d'origine. On remarque les plots de la fiche MTC 21 pour décodeur et au-dessus, le connecteur de la réglette d'éclairage.



7

7: Après avoir installé le décodeur (ou la fiche analogique), la réglette d'éclairage à LED s'insère très facilement dans le connecteur de la nouvelle platine électronique. Un éclairage du poste de conduite est prévu, mais il faudra percer la toiture, à la base du kiosque.

Grâce à ce nouvel équipement, on peut commander l'éclairage de l'aménagement en DCC (F3) et, bien sûr, allumer séparément les feux blancs et rouges (F0 à F2). Un condensateur garantit la constance de l'éclairage. Bien que nécessitant un peu d'expérience pour souder les fils sans souci, le système est très bien étudié par MSF, assurément. ■